


aqua Stop Bande d'étanchéité pour pente

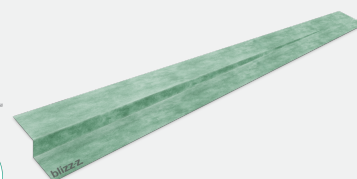

Caractéristiques :

- Utilisable sur le côté gauche ou droit
- Gain de temps
- Revêtu de non-tissé sur les deux faces
- Très flexible
- Résistant aux acides et aux bases
- Résistant à la déchirure et imperméable à l'eau
- Pente : 1,5 à 2,0 %

Domaines d'application :

- Intérieur
- Sol
- Pour étanchéifier efficacement les raccords au niveau des pentes de douches de plain-pied
- Étanchéité des espaces intérieurs appartenant aux classes d'exposition à l'eau W0-I, W1-I, W2-I et W3-I, conformément à la norme DIN 18534
- Étanchéité sous les revêtements en céramique soumis à de fortes sollicitations correspondants aux classes de sollicitation A et C conformément aux principes d'essai en adhérence avec du carrelage
- Étanchéité sous les revêtements en céramique soumis à des sollicitations modérées correspondants aux classes de sollicitation A0 et B0 relatives à l'humidité, selon la fiche technique ZDB*

*ZDB Fédération centrale du bâtiment en Allemagne

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	122750
Largeur	12 cm
Longueur	180 cm
Épaisseur	env. 0,3 mm
Résistance à la pression exercée par l'eau	2,5 bar
Température d'application	+5 °C à +30 °C
Résistance à la température	-10 °C à +50 °C

aqua Stop Bande d'étanchéité pour pente

Mise en œuvre :

Poser la **Bande d'étanchéité pour pente - aqua Stop** Dans l'étanchéité liquide blizz-z encore fraîche, éprouvée pour le système. Puis la recouvrir d'une seconde couche d'étanchéité liquide. Aux jonctions de deux bandes d'étanchéité, veiller à ce qu'il y ait un chevauchement d'au moins 5 cm.

Composition :

Non-tissé : en PE Film de protection en PE

Conservation :

- Stocker au frais et au sec et à l'abri des intempéries
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication si stocké correctement

Indications :

- Les deux côtés de la bande d'étanchéité, de part et d'autre des joints, doivent être intégralement collés sans laisser de vides.
- Veiller à ce qu'en cas de tensions provenant du mouvement des joints, les jonctions se chevauchent restent parfaitement solidaires les unes des autres de manière à assurer l'étanchéité.
- L'étanchéité liquide blizz-z conforme au système, utilisée pour coller les bandes doit sécher complètement sous la bande d'étanchéité et au niveau des jonctions.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 17.09.2026