

QUADRO Fliesenchiene Aluminium



Eigenschaften:

- Abmessung eingraviert
- einzeln in Folie geschrumpft
- schützt Fliesenkanten und Abschlüsse

Anwendungsbereiche:

- als Abschlusschiene
- mittlere Beanspruchung an Kanten und Bodenübergängen
- optische und dekorative Abschlusskanten an Laibungen, Ablagen und Treppenstufen
- Sockelabschluss für Optik und leichte Reinigung
- als Bordüre

Technische Daten:

Art.-Nr.	107250	107253	107260	107263	107270	107273	1070	107003	1071	107103
Ausführung	schwarz matt						matt eloxiert			
Länge	2,50 m	3,00 m	2,50 m	3,00 m	2,50 m	3,00 m	2,50 m	3,00 m	2,50 m	3,00 m
Höhe	8 mm		10 mm		11 mm		8 mm		10 mm	

Technische Daten:

Art.-Nr.	107110	107113	1072	107203	1073	107303	1074	107403	107410	107413
Ausführung	matt eloxiert				glänzend eloxiert					
Länge	2,50 m	3,00 m	2,50 m	3,00 m	2,50 m	3,00 m	2,50 m	3,00 m	2,50 m	3,00 m
Höhe	11 mm		12,5 mm		8 mm		10 mm		11 mm	

Technische Daten:

Art.-Nr.	1075	107503	107220	107223	107230	107233	107236	107237	107240	107243
Ausführung	glänzend eloxiert		weiß pulverbeschichtet							
Länge	2,50 m	3,00 m	2,50 m	3,00 m	2,50 m	3,00 m	2,50 m	3,00 m	2,50 m	3,00 m
Höhe	12,5 mm		8 mm		10 mm		11 mm		12,5 mm	

QUADRO Fliesenschiene Aluminium

Verarbeitung:

QUADRO Fliesenschiene Aluminium entsprechend der Fliesenstärke auswählen, mit dreieckgelochten Stanzungsschenkel in das frische Klebebett einlegen und ausrichten. Es ist darauf zu achten, dass der dreieckgelochte Befestigungsschenkel mit Fliesenkleber vollflächig überspachtelt wird. Die Profilkante sollte bündig mit der Fliese abschließen (eher bis ca. 1 mm niedriger). Die Fliesen müssen im Profilbereich hohlraumfrei verlegt werden. Es ist eine Fugenmindestbreite zwischen Profil und Fliesen von ca. 1,5 mm frei zu lassen. Nach dem Verkleben und Verfugen von eloxierten Aluminiumprofilen sind sofort Kleberreste und Fugenmaterial von der Abschlusschiene zu entfernen, da es sonst zu einer Fleckenbildung kommen kann (Unterlaufung des Eloxat).

Auftretende Lasten werden durch die besondere Konstruktion des Profils mit speziellen Materialstärken und Winkelstellungen in den Belag und Untergrund abgeleitet. Somit wird der Kantenbereich des Belages wirksam vor Beschädigungen geschützt.

Ausführung:

hochwertiges Aluminium


Hinweise:

- Farbabweichungen zwischen eloxierten Aluminiumprofilen und Formteilen sind material- und prozessbedingt (z.B. unterschiedliche Legierungen, Fertigungsverfahren) und können durch Lichteinfall zusätzlich verstärkt wirken. Sie stellen keinen Mangel dar.

Materialbasis:

Aluminium eloxiert

Bildreferenzen:

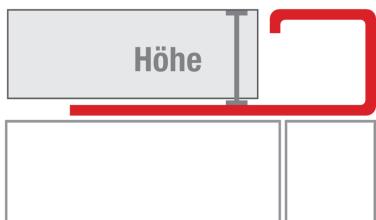

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 17.11.2025