

---

# blizz-z



## Innovatives Beleuchtungssystem für Garten und Terrasse

---

12 Volt, alle Beleuchtungskörper aus dem System frei kombinierbar



# Design-Strahler Aluminium

ALU

Eindrucksvolle Beleuchtung  
von Pflanzen und Details im Garten

## Ideal für

- Gartenwege
- Bepflanzungen
- Bäume
- Fassaden
- dekorative Gegenstände



Avior  
Art.-Nr. 290094

## Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiß
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse:  
Art.-Nr. 290088: D  
Art.-Nr. 290091: E  
Art.-Nr. 290089 - 890094: F
- Schutzart:  
Art.-Nr. 290088 - 290089: IP65  
Art.-Nr. 290091: IP67  
Art.-Nr. 290090 - 290094: IP44
- 6-stufig dimmbar  
(Art.-Nr. 290091 - 290094)
- Kabellänge:  
Art.-Nr. 290088 - 290089: 2,00 m  
Art.-Nr. 290090 - 290094: 1,00 m

## Lieferumfang:

- 1 x Design-Strahler
- 1 x Verbinder Typ F
- 1 x Reflektor  
(Art.-Nr. 290093)
- 1 x Montagematerial



Juno 2  
Art.-Nr. 290088

Juno 4  
Art.-Nr. 290089



Castor 3  
Art.-Nr. 290090

Castor 4  
Art.-Nr. 290091



Blendschutzhaube Castor  
Art.-Nr. 290095



Castor 8  
Art.-Nr. 290092

Castor 9  
Art.-Nr. 290093

Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290088	Juno 2	Alu anthrazit pulverbeschichtet	55 mm	68 mm	85 mm	1,5 W	192 lm
290089	Juno 4	Alu anthrazit pulverbeschichtet	55 mm	68 mm	85 mm	4 W	372 lm
290090	Castor 3	Alu anthrazit pulverbeschichtet	60 mm	100 mm	95 mm	2,5 W	200 lm
290091	Castor 4	Alu anthrazit pulverbeschichtet	60 mm	100 mm	95 mm	3,5 W	400 lm
290092	Castor 8	Alu anthrazit pulverbeschichtet	60 mm	120 mm	95 mm	8 W	800 lm
290093	Castor 9	Alu anthrazit pulverbeschichtet	60 mm	120 mm	95 mm	9 W	750 lm
290094	Avior	Alu anthrazit pulverbeschichtet	180 mm	68 mm	125 mm	16 W	1500 lm
290095	Blendschutzhaube für Castor	Alu anthrazit pulverbeschichtet	64 mm	64 mm	56 mm	-	-



# Design-Einbaustrahler Aluminium

ALU

Beleuchtung von Straßen und Wegen, für den  
Einbau in Terrassendielen und Pflasterbettungen

## Ideal für

- Hofeinfahrten
- Hauseingänge
- Gartenwege
- Terrassen
- Orientierungsbeleuchtung

## Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiß
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: F
- Schutzart: IP67
- Kabellänge: 1,00 m
- 6-stufig dimmbar, einstellbarer Lichtwinkel

## Lieferumfang:

- 1 x Design-Einbaustrahler
- 1 x Einbauhülse
- 1 x Verbinder Typ F
- 1 x Reflektor
- 1 x Montagematerial



Nomia  
Art.-Nr. 290085



Atik R1  
Art.-Nr. 290083

Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290083	Atik R1	Alu anthrazit pulverbeschichtet	120 mm	120 mm	115 mm	9 W	750 lm
290085	Nomia	Alu schwarz pulverbeschichtet	90 mm	90 mm	86 mm	3 W	313 lm



# Design-Einbaustrahler Edelstahl V4A



Beleuchtung von Straßen und Wegen, für den Einbau in Terrassendielen und Pflasterbettungen

## Ideal für

- Hofeinfahrten
- Hauseingänge
- Gartenwege
- Terrassen
- Orientierungsbeleuchtung

## Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiß
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: F
- Schutzart: IP67
- Kabellänge: 0,50 m

## Lieferumfang:

- 1 × Design-Einbaustrahler
- 1 × Einbauhülse
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Montagematerial



Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Durchmesser	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290082	Agate	Edelstahl V4A gebürstet	113 mm	115 mm	3 W	190 lm



# Design-Einbauleuchte Edelstahl V4A



Beleuchtung von Straßen und Wegen, für den  
Einbau in Terrassendielen und Pflasterbettungen

## Ideal für

- Hofeinfahrten
- Hauseingänge
- Gartenwege
- Terrassen
- Orientierungsbeleuchtung

## Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 2.700 K, warmweiß
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: F  
(außer Art.-Nr. 290030  
Energieeffizienzklasse: G)
- Schutzart: IP67
- Kabellänge: 1,00 m
- befahrbar bis 2000 kg

## Lieferumfang:

- 1 x Design-Einbauleuchte
- 1 x Verbinder Typ F
- 1 x Einsatzgläser: Milchglas, Wabenglas, Klarglas
- 1 x Montagematerial



Onyx 90 R1  
Art.-Nr. 290037



Onyx 30 R1  
Art.-Nr. 290030



Onyx 60 R1  
Art.-Nr. 290031



Onyx 60 R3  
Art.-Nr. 290033



Onyx 60 R4  
Art.-Nr. 290034

Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290030	Onyx 30 R1	Edelstahl V4A	45 mm	45 mm	47 mm	0,5 W	4 lm
290031	Onyx 60 R1	Edelstahl V4A	75 mm	75 mm	47 mm	1 W	23 lm
290033	Onyx 60 R3	Edelstahl V4A	75 mm	75 mm	47 mm	1 W	23 lm
290034	Onyx 60 R4	Edelstahl V4A	75 mm	75 mm	47 mm	1 W	23 lm
290037	Onyx 90 R1	Edelstahl V4A	105 mm	105 mm	45 mm	1,5 W	76 lm



# LED-Streifen Kunststoff

ALU


Im Garten Akzente setzen auf höchstem Niveau

## Ideal für

- Hauseingänge
- Gartenwege
- Terrassen
- Orientierungsbeleuchtung
- Balkone
- Treppenstufen

## Eigenschaften:

- kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiß
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: G
- Schutzart: IP67
- Individuell kürzbar  
(Markierung beachten)

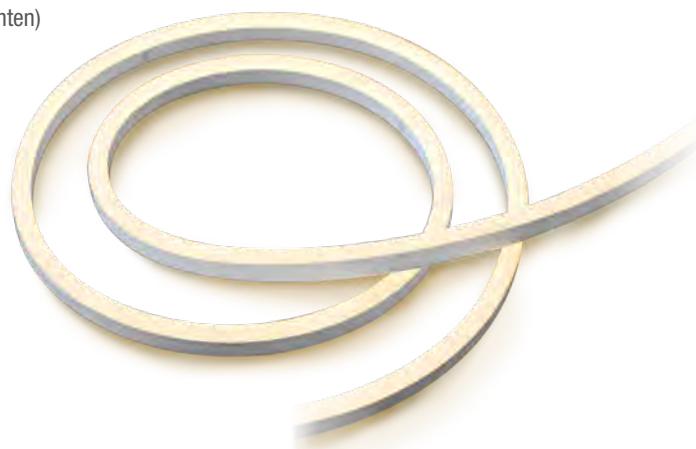

Art.-Nr.	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290055	Kunststoff	10 mm	15,00 m	15 mm	2,2 W/m	80 - 100 lm



# Design-Standleuchte Aluminium

ALU

Edle Weg- und Terrassenbeleuchtung

## Ideal für

- Hofeinfahrten
- Hauseingänge
- Gartenwege
- Terrassen
- Orientierungsbeleuchtung

## Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiß
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: F
- Schutzart: IP44
- 6-stufig dimmbar (Art.-Nr. 290042 - 290043)
- Kabellänge: 1,00 m

## Lieferumfang:

- 1 × Design-Standleuchte
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Fuß
- 1 × Montagematerial



Alu Barite 40  
Art.-Nr. 290044

Alu Barite 60  
Art.-Nr. 290046

Oberon lo  
Art.-Nr. 290042  
Oberon hi  
Art.-Nr. 290043

Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290044	Barite 40	Alu anthrazit pulverbeschichtet	65 mm	65 mm	405 mm	3 W	190 lm
290046	Barite 60	Alu anthrazit pulverbeschichtet	65 mm	65 mm	575 mm	3 W	190 lm
290042	Oberon lo	Alu anthrazit pulverbeschichtet	64 mm	64 mm	420 mm	4 W	400 lm
290043	Oberon hi	Alu anthrazit pulverbeschichtet	64 mm	64 mm	660 mm	4 W	400 lm



## Design-Strahler flex Aluminium

ALU

Punktuelle und harmonische Beleuchtung von Pflanzen und Details im Garten

### Ideal für

- Gartenwege
- Hauseingänge
- Bepflanzungen
- Fassaden
- dekorative Gegenstände

### Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 2.700 K, warmweiß
- Leuchtdauer: ca. 25.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: F
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 1,15 m
- Eingangsspannung: 12 V

### Lieferumfang:

- 1 × Design-Strahler flex
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Erdspieß



Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290106	Xible	anthrazit	36 mm	695 mm	2 W	160 lm



# Design-Standleuchten akzent

## Aluminium

ALU

Edles Set aus drei verschiedenen Höhen als optisches Highlight in der Gartengestaltung

### Ideal für

- Hofeinfahrten
- Hauseingänge
- Gartenwege
- Terrassen
- Orientierungsbeleuchtung

### Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiß
- Leuchtdauer: ca. 25.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: F
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 1,00 m
- Eingangsspannung: 12 V
- aus hochwertigem Aluminium

### Lieferumfang:

- 3 × Design-Standleuchten in verschiedenen Höhen (564, 734 und 904 mm)
- 3 × Verbinder Typ F
- 3 × Erdspieß



Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290104	Erba	anthrazit pulverbeschichtet	20 mm	564, 734 und 904 mm	1,1 W	100 lm
290103	Erba Mid			734 mm		



## Design-Wegeleuchte Metall

Moderne und dezente Weg- und Terrassenbeleuchtung  
fügt sich passend in jeden Garten ein

### Ideal für

- Hofeinfahrten
- Hauseingänge
- Gartenwege
- Terrassen
- Orientierungsbeleuchtung

### Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiß
- Leuchtdauer: ca. 25.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: G
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 1,00 m
- Eingangsspannung: 12 V
- aus hochwertigem,  
pulverbeschichtetem Metall

### Lieferumfang:

- 1 × Design-Wegeleuchte
- 1 × Verbindeleiter Typ F
- 1 × Montagematerial
- 1 × Erdspieß



Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290105	Alon	anthrazit pulverbeschichtet	64 mm	700 mm	3,3 W	310 lm



## Design-Sphärenbeleuchtung Polyethylen

Dekorative Beleuchtungselemente sorgen für eine stilvolle Gartenatmosphäre

### Ideal für

- Gartenbeete
- Terrassen
- Gartendekoration

### Eigenschaften:

- Lichtfarbe: RGB, warmweiß (Farbwechsel, 5 verschiedene Farben)
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse:  
Art.-Nr. 290076: D  
Art.-Nr. 290077: F
- Schutzart: IP44
- **dimmbar mit Fernbedienung**
- Kabellänge: 1,50 m

### Lieferumfang:

- 1 × Design-Sphärenbeleuchtung
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Fernbedienung
- 1 × Fuß



Deco 1  
Art.-Nr. 290076



Deco 2  
Art.-Nr. 290077

Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290076	Deco 1	Polyethylen weiß	280 mm	280 mm	170 mm	2 W	52 lm
290077	Deco 2	Polyethylen weiß	400 mm	400 mm	400 mm	3 W	65 lm



# Design-Standleuchte clear Aluminium

ALU

Edle Weg- und Terrassenbeleuchtung

## Ideal für

- Hofeinfahrten
- Hauseingänge
- Gartenwege
- Terrassen
- Orientierungsbeleuchtung

## Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 2.200 K, warmweiß
- Leuchtdauer: ca. 25.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: G
- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 1,20 m
- Eingangsspannung: 12 V
- aus hochwertigem Aluminium

## Lieferumfang:

- 1 × Design-Standleuchte
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Montagematerial
- 1 × Erdspieß



Eros Lo  
Art.-Nr. 290062



Eros Hi  
Art.-Nr. 290061

Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290061	Eros Hi	schwarz pulverbeschichtet	115 mm	870 mm	3,5 W	280 lm
290062	Eros Lo	schwarz pulverbeschichtet	115 mm	550 mm	3,5 W	280 lm



## Design-Unterwasserleuchte ABS

Effektvolle Beleuchtung von Zier- und Schwimmteichen

### Ideal für

- Zierteiche
- Naturschwimmbecken

### Eigenschaften:

- Lichtfarbe: 3.000 K, warmweiß
- Leuchtdauer: ca. 20.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: F
- Schutzart: IP68
- Kabellänge: 5,00 m
- Eingangsspannung: 12 V
- maximale Einbautiefe unter Wasser: 0,5 m
- aus widerstandsfähigem ABS-Kunststoff

### Lieferumfang:

- 1 × Design-Unterwasserleuchte
- 1 × Verbindeleitung Typ F
- 1 × Montagematerial



Art.-Nr.	Variante	Ausführung	Breite	Länge	Höhe	Leistungsaufnahme	Lichtstrom
290053	Nilus	anthrazit	95 mm	109 mm	129 mm	4 W	400 lm

# Zubehör

Zur Montage und Erweiterung Ihrer Beleuchtung

## Hauptkabel

### Eigenschaften:

- Schutzart: IP44
- kann beliebig abgelängt werden
- Art.-Nr. 290006 - 290007: inkl. 10 Isolierhülsen für Kabelende
- Art.-Nr. 290009 - 290011: inkl. 20 Isolierhülsen für Kabelende

### Anwendungsbereiche:

- Anklemmen/ Verbinden aller Leuchtmittel



## Verlängerungskabel

### Eigenschaften:

- Schutzart: IP44
- kann beliebig abgelängt werden

### Anwendungsbereiche:

- Anschluss eines Leuchtmittels am Kabelende



Art.-Nr.	Kabellänge	Leistungsaufnahme
290003	1,00 m	150 W
290005	3,00 m	150 W

## Sensor-Verlängerungskabel

### Eigenschaften:

- Schutzart: IP44

### Anwendungsbereiche:

- Verlängerung vom Sensorkabel am Transformator 60 W/ 100 W

Art.-Nr.	Kabellänge
290012	6,00 m



## Verbinder Typ F

**Eigenschaften:**

- Schutzart: IP44

**Anwendungsbereiche:**

- Abzweigung vom Hauptkabel
- Anschluss vom Verlängerungskabel



Art.-Nr.	Höhe
290000	45 mm

## Verbinder Typ M

**Eigenschaften:**

- Schutzart: IP44

**Anwendungsbereiche:**

- Anschluss zum Verbinder Typ F, Transformator 21 W, Bewegungsmelder und Empfänger



Art.-Nr.	Höhe
290001	45 mm

## LED-Streifenverbinder

**Eigenschaften:**

- Schutzart: IP67/ IP44
- Kabellänge: 1,00 m

**Anwendungsbereiche:**

- Verbindung zum LED-Streifen
- Anschluss an Verbinder Typ F

**Lieferumfang:**

- 1 x LED-Streifenverbinder
- 1 x Verbinder Typ F
- 1 x Endkappe



Art.-Nr.	Kabellänge
290004	1,00 m

## Transformator

**Eigenschaften:**

- Schutzart: IP44
- Kabellänge: 2,00 m
- inkl. Timer und Lichtsensor
- Maximalleistung 100 %

**Anwendungsbereiche:**

- Ausgangsspannung: 12 V AC
- Hinweis: Für den Anschluss des Hauptkabels ist der Verbinder Typ M im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr.	Leistungsaufnahme	Kabellänge
290017	100 W	2,00 m
290010	150 W	2,00 m

# Zubehör

Zur Montage und Erweiterung Ihrer Beleuchtung

## Bewegungsmelder

- Schutzart: IP44

**Lieferumfang:**

- 1 × Bewegungsmelder
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Verbinder Typ M
- 1 × Verbinder Typ YF

Art.-Nr.	Kabellänge	Leistungsaufnahme
290003	1,00 m	150 W
290005	3,00 m	150 W



## Fernbedienung inkl. Empfänger

- Fernbedienung: ausgelegt bis maximal 9 Empfänger
- Schutzart Fernbedienung: IP20
- Schutzart Empfänger: IP44

**Lieferumfang:**

- 1 × Fernbedienung
- 1 × Empfänger
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Verbinder Typ M
- 1 × Verbinder Typ YF

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme
290020	150 W



## Empfänger

- Schutzart: IP44

**Lieferumfang:**

- 1 × Empfänger
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Verbinder Typ M

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme
290021	150 W



## NXT-Switch

- Eingangsspannung: 12 V
- Schutzart: IP44
- mit Lichtsensor
- mit Timer
- Steuerung per W-Lan über App (on/ off Timer)

**Lieferumfang:**

- 1 × Switch
- 1 × Verbinder Typ F
- 1 × Verbinder Typ M
- 1 × Verbinder Typ YF
- 1 × Erdspieß
- 1 × Montagematerial

Art.-Nr.
290098




# Anschlusschema






**blizz-z**

Zum Anschluss Ihres Beleuchtungssystems

## Anschlusschema Beleuchtungssystem

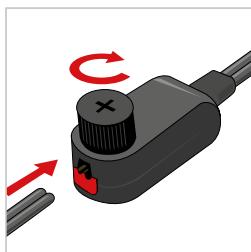

**Verbinder Typ M**  
Anschluss an  
Verbinder Typ F

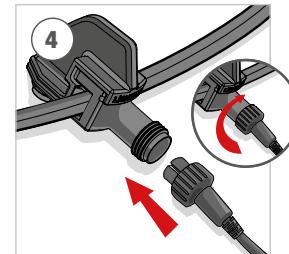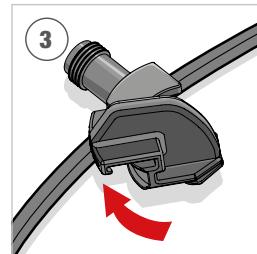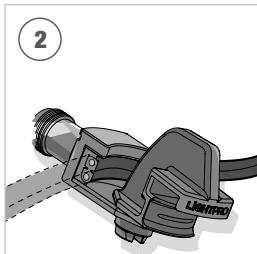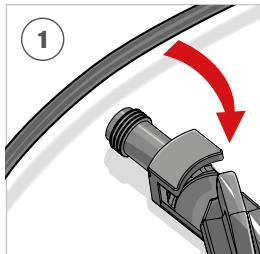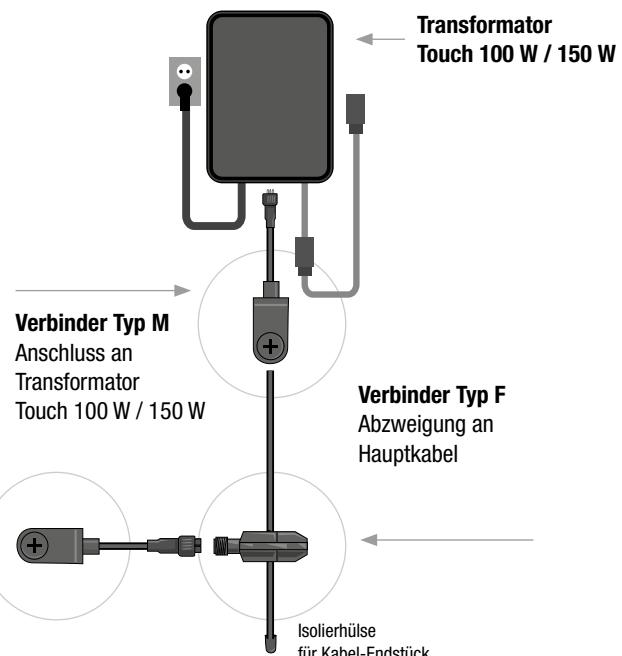

## Anschlusschema LED-Streifen

**LED-Streifenverbinder**  
Anschluss an Verbinder Typ F

**Transformator**  
Touch 100 W/ 150 W


**Verbinder Typ M**  
Anschluss an Transformator  
Touch 100 W/ 150 W

**Verbinder Typ F**  
Abzweigung vom Hauptkabel


# Anschlusschema

Zum Anschluss Ihres Beleuchtungssystems


## Anschlusschema Kabelverteiler

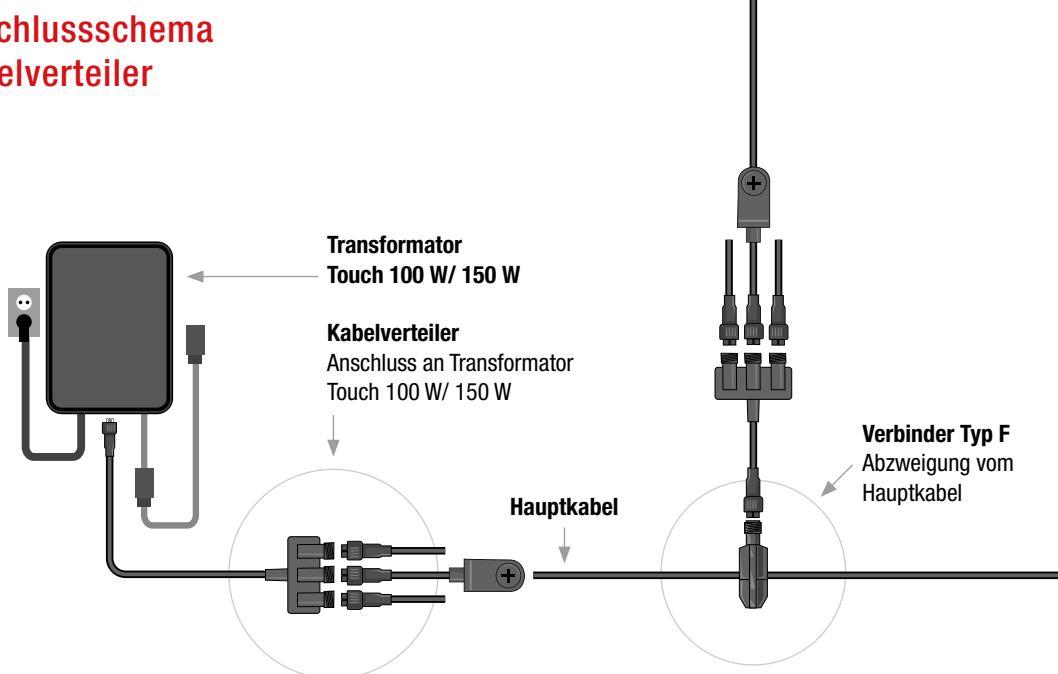


## Anschlusschema NXT-Switch

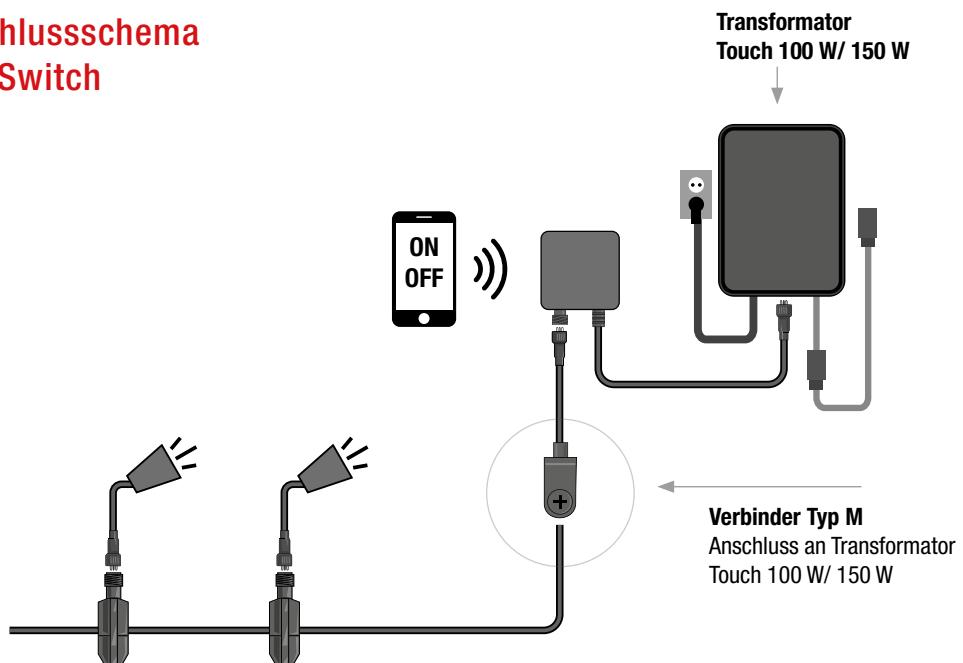


### Anschlusschema Bewegungsmelder Variante 1

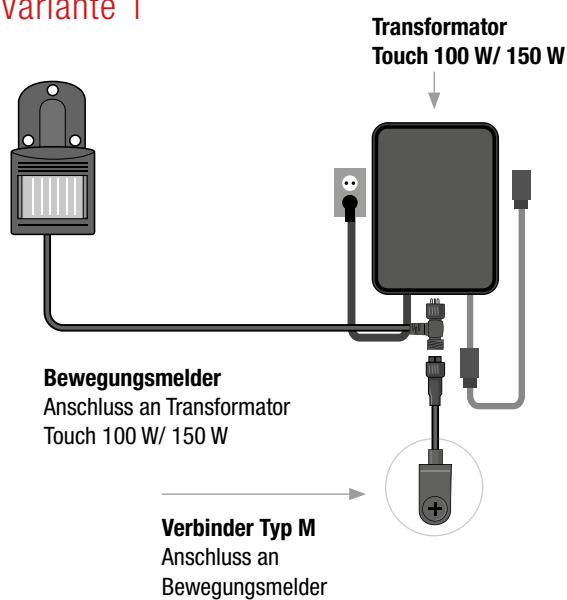


### Anschlussschema Bewegungsmelder Variante 2

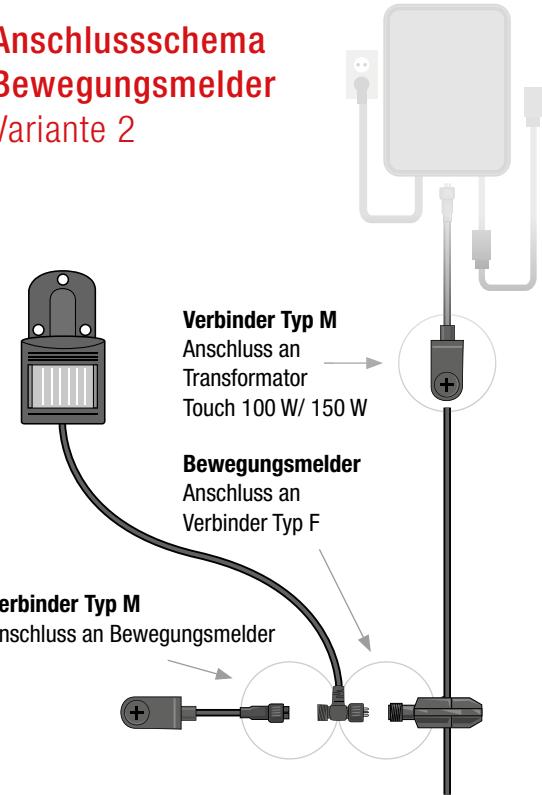


### Anschlussschema Empfänger Variante 1

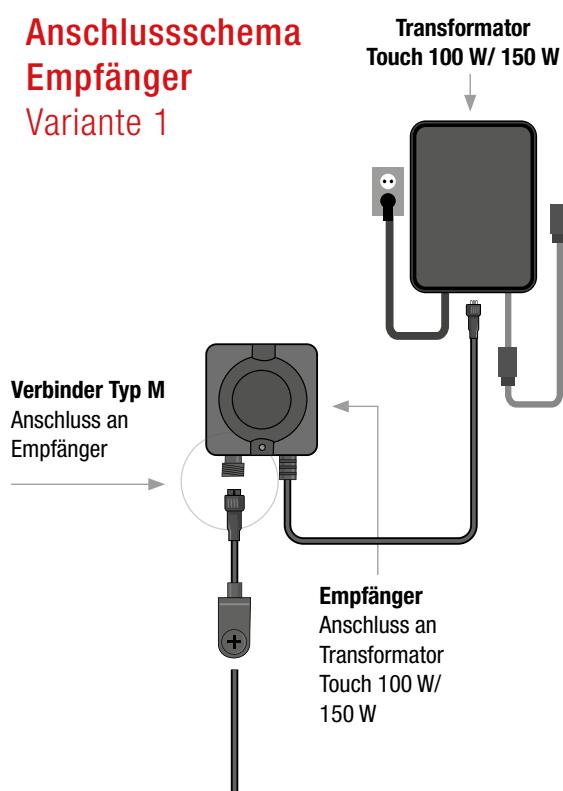

### Anschlussschema Empfänger Variante 2

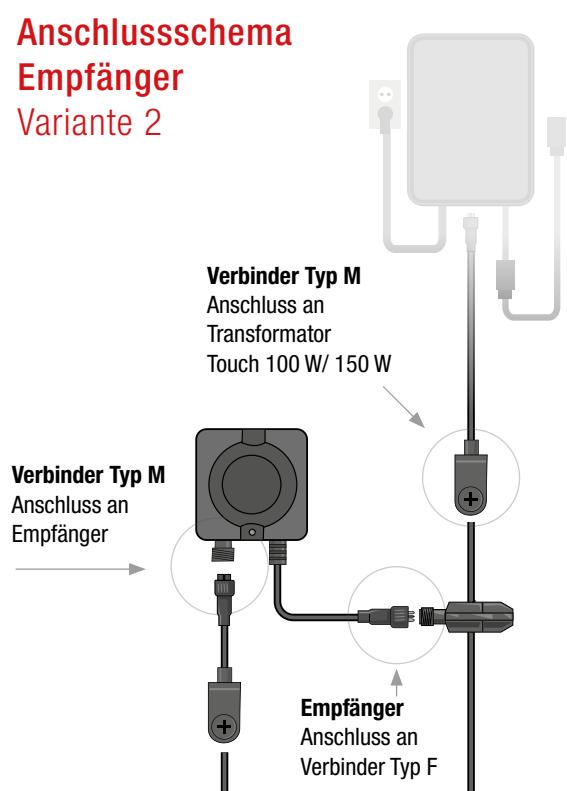

Alle Produkte zum Beleuchtungssystem erhalten Sie über Ihren Handwerksbetrieb.



**blizz-z Handwerk Direkt GmbH**

Sommerauer Straße 14  
91555 Feuchtwangen  
Tel.: +49 (0)9852 / 616219-99  
Fax: +49 (0)9852 / 616219-77  
E-Mail: [info@blizz-z-galabau.de](mailto:info@blizz-z-galabau.de)  
[www.blizz-z-showroom.de/im-garten](http://www.blizz-z-showroom.de/im-garten)

**blizz-z Schweiz AG**

Moskau 314B  
8262 Ramsen  
Tel.: +41 52 511 32 70  
Fax: +41 52 511 32 74  
E-Mail: [info@blizz-z.ch](mailto:info@blizz-z.ch)  
[www.blizz-z-showroom.ch/im-garten](http://www.blizz-z-showroom.ch/im-garten)