


Sanierung von Garagenböden mit Epoxidharzbeschichtung

Resistent gegen Weichmacher aus Autoreifen, Fahrspuren können durch Wischen entfernt werden

1	Untergrund vorbereiten		epoxihaft plus 2K Epoxidharzdispersion Art.-Nr. 124610	Als Haftverbund für die epoxiplan 2K Epoxidharz-Industriekratzspachtelung
2			protect PE-Randdämmstreifen mit Standfuß Art.-Nr. 1221	Zur Vermeidung von Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden- und Wandanschlussfugen
3	Ausgleich- und Deckschicht		epoxiplan 2K Epoxidharz-Industriekratzspachtelung Art.-Nr. 132328	Zur Herstellung der Ausgleichsschicht
4	Beschichten		epoxitec 2K Garagen- und Industriebeschichtung Art.-Nr. 124612	2-komponentige pigmentierte Epoxidharzdispersion als Schutz- und Nutzschrift
5	Sockel		BASIO Sockelleiste Edelstahl V2A Art.-Nr. 113872 -113893	Als Sockelabschluss bei beschichteten Böden
			MS-dicht POWER Montagekleber Polymer-Hybrid Art.-Nr. 126955	
6	Verfugen		silidicht Sanitär-Silikon Art.-Nr. 1268	Elastischer Silikondichtstoff für Bewegungs- und Anschlussfugen

Alternativprodukte

Ausgleichen	3	epoxiplan 2K Epoxidharz Industrieverlaufsmasse Art.-Nr. 132348

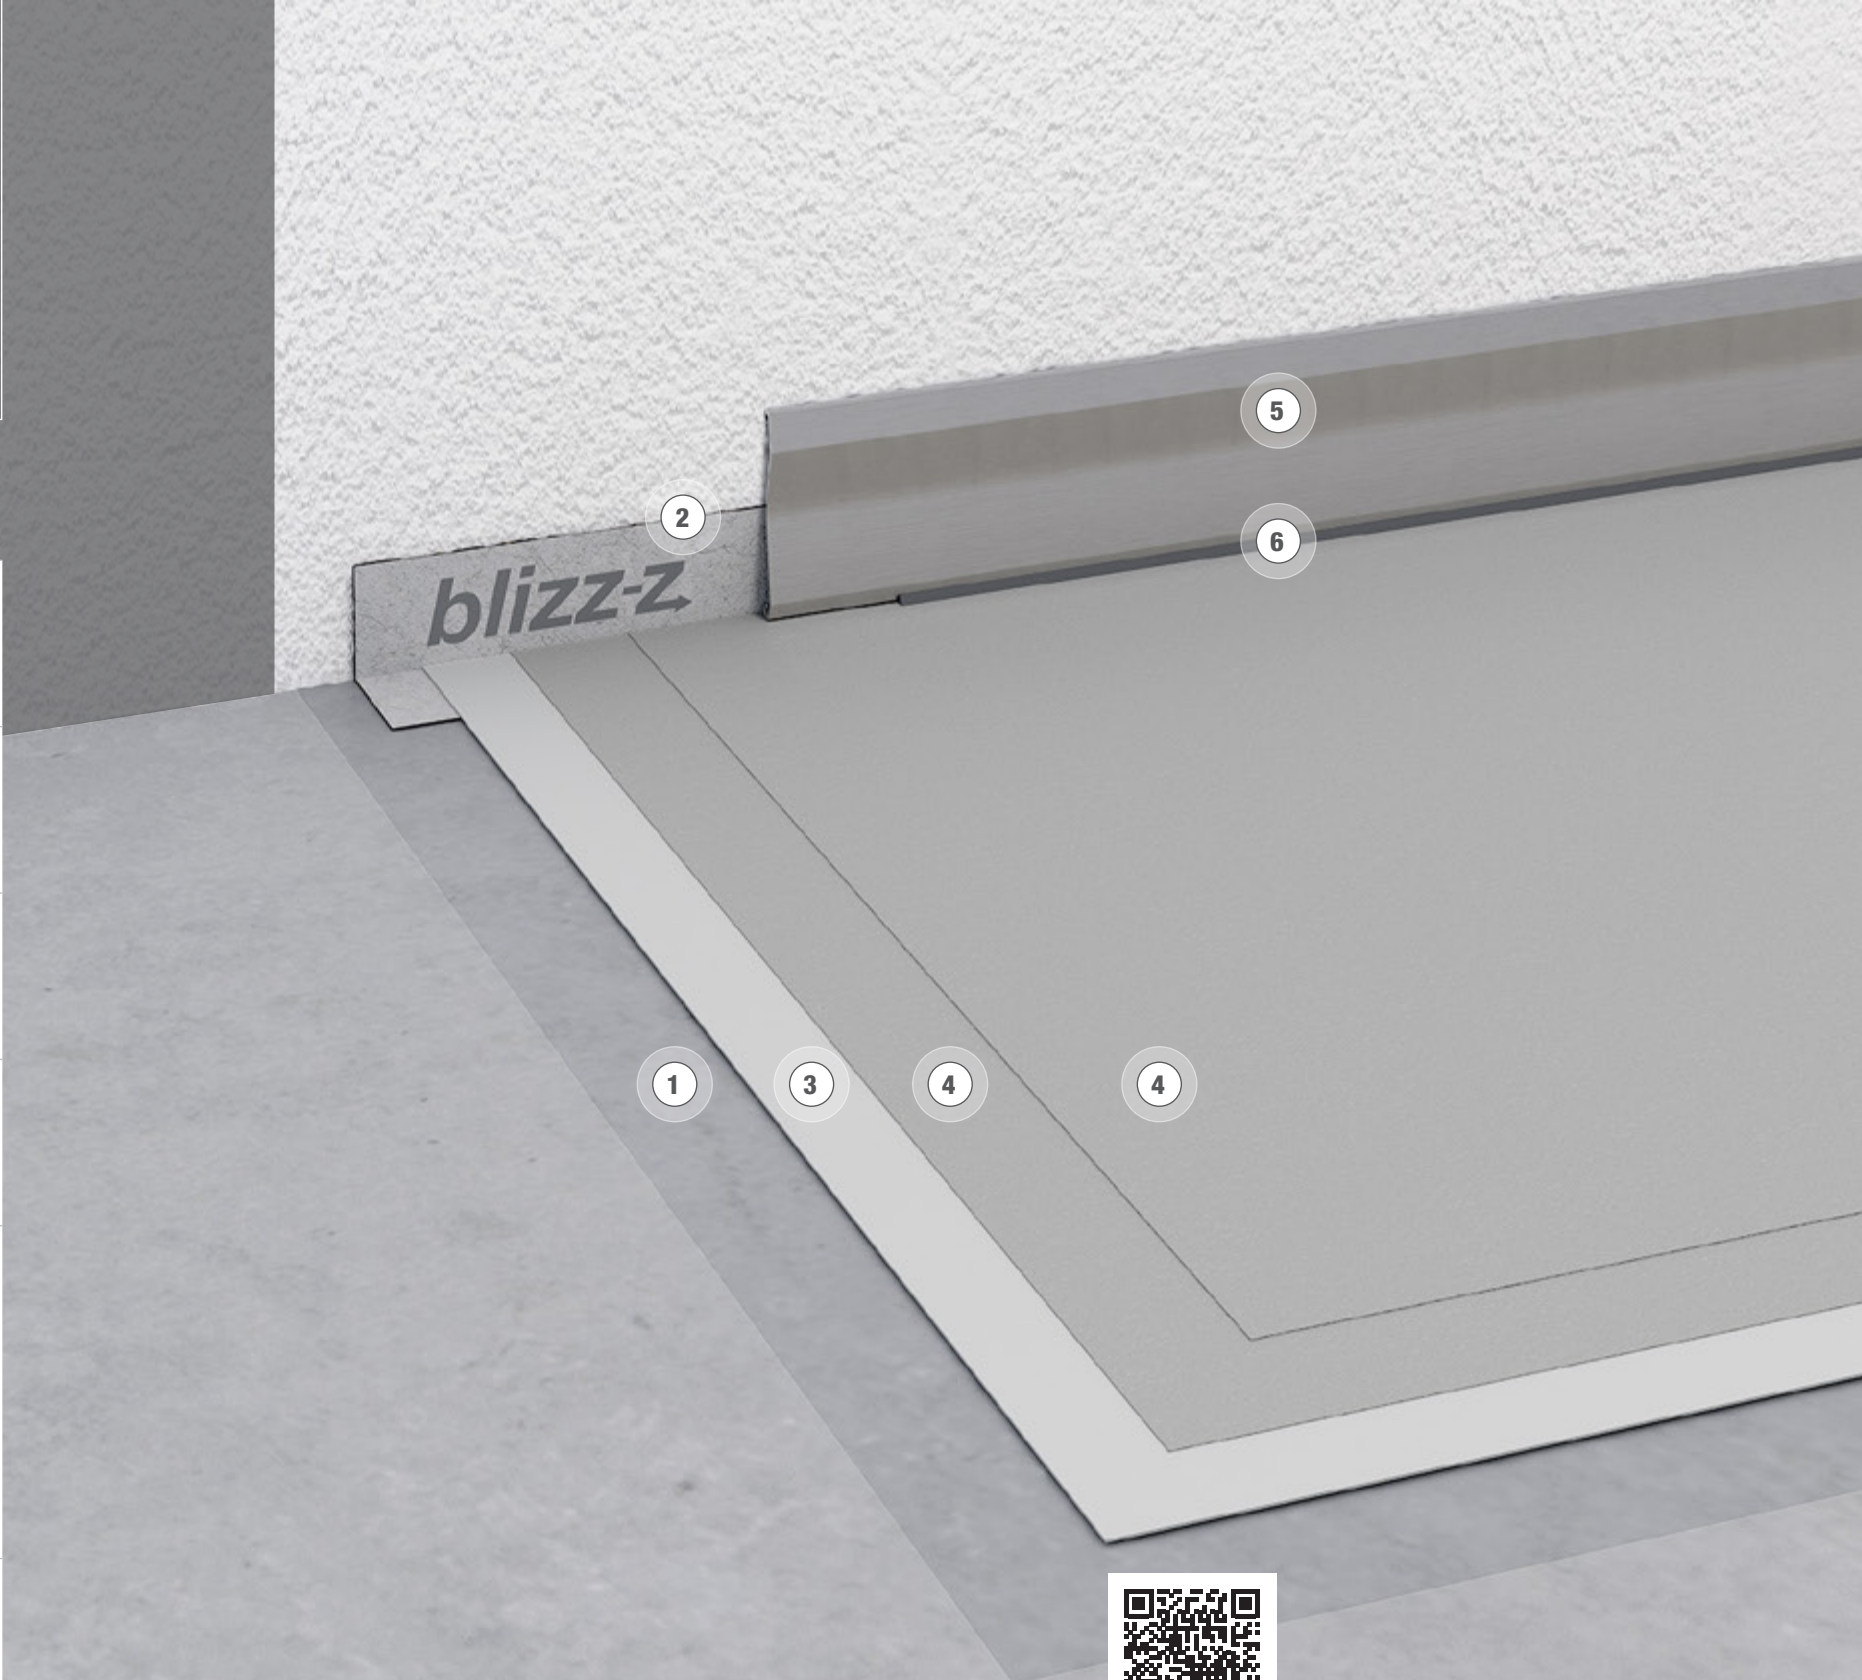

Aufbauanleitung

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen und gegebenenfalls anschleifen. Ölflecken oder andere haftmindernde Trennmittel sind zu entfernen. Nach dem Anschleifen des alten Betons/ Estrichs die Fläche absaugen und im Anschluss gleichmäßig mit epoxihaft plus 2K grundieren. Nach Trocknung der Grundierung erfolgt das Auftragen der Kratzspachtelung epoxiplan 2K (Deckschicht) max. 3 mm. Nach einer Trockenzeit (ca. 4 Stunden) wird die Fläche mit epoxitec 2K Garagen- und Industriebeschichtung überarbeitet.

Nach ca. 12 - 24 Stunden erfolgt der zweite Anstrich. Nach Trocknung der Beschichtung Sockelleiste befestigen z.B. mit blizz-z MS-dicht Montageklebstoff und Anschlussfuge mit silidicht schließen.

Hinweis

Gegen aufsteigende Feuchtigkeit bei Garagenböden empfehlen wir als permanente Feuchtigkeitssperre die zweimalige Grundierung des Untergrundes mit epoxihaft 2K Epoxidharzgrundierung (die 2. Schicht mit blizz-z Quarzsand absanden).